


TW25 izoliuotas perėjimas per perdangą/stogą NP,d.150/200/250/300 L-1 m, dažyta

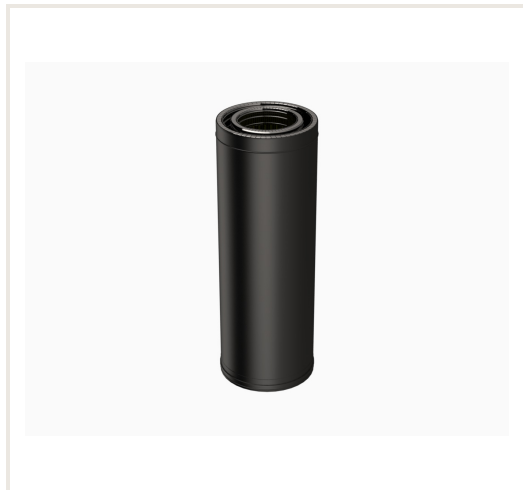

Prekės kodas: 270 1 11421 0150 100

Gamintojas: Array

Kategorija: Dūmtraukiai ir kaminai > Trisienės dūmtraukių sistemos

KAINA : 287,35 €

Apie prekę

Gamintojas:

Kilmės šalis:

Aukštis, mm: 1000

Plotis, mm: 300

Gylis, mm: 300

Pagaminta iš:

Spalva:

Dūmtraukio diametras, mm:

Sieneles storis, mm: 0.5

Diametras 1, mm: 200

Diametras 2, mm: 250

Izoliacijos storis, mm: 25

Diametras 3, mm: 300

Garantijos laikotarpis, m.: 10

Aprašymas

Trisienė dūmtraukių sistema gali būti montuojama energetiškai efektyviuose (pasyviuose, A+ ir aukštesnės klasės) namuose. Tokiuose namuose šildymo įrenginiai montuojami yra nepriklausomi nuo patalpos oro (oras degimui yra paduodamas iš lauko ar kitos patalpos). Trisienės dūmtraukių sistemos išoriniu kanalu yra paduodamas oras į įrenginį, o vidiniu kanalu pašalinami degimo produktai.

Sistemą galima montuoti pastato išorėje ar viduje.

Tinka jungti prie įrenginių, kūrenamų dujomis, skystu arba kietu kuru.

Darbinė temperatūra $\leq 450^{\circ}\text{C}$. Tinka eksploatuoti drėgnomis sąlygomis.

Vidinis vamzdis pagamintas iš nerūdijančio plieno EN 1.4404, vidurinis - EN 1.4301, išornis - EN 1.4301 dažyto miltelinu būdu.

Sistema atspari suodžių užsidegimui.

Izoliacijos storis - 25 mm.